

CLASSI ASTRATTE

L'ereditarietà porta riflettere sul rapporto fra progetto e struttura:

- una classe può limitarsi a *definire solo l'interfaccia*...
- ..lasciando "in bianco" uno o più metodi...
- ...che verranno poi implementati dalle classi derivate:

è una classe astratta

Classi Astratte - 1

CLASSI ASTRATTE

Una classe astratta:

- fattorizza, *dichiarandole*, operazioni comuni a tutte le sue sottoclassi...
- ... ma non le *definisce* (implementa)

In effetti,

- non viene creata *per definire istanze* (che non saprebbero come rispondere ai metodi "lasciati in bianco")
- ma per derivarne altre classi, che detaglieranno i metodi qui solo dichiarati

Classi Astratte - 2

CLASSI ASTRATTE: ESEMPIO

```
public abstract class Animale {  
    public abstract String verso();  
    public abstract String si_muove();  
    public abstract String vive();  
    ...  
}
```

- I metodi astratti *non hanno corpo*
- Se anche solo un metodo è abstract, la classe deve essere qualificata abstract, altrimenti si ha ERRORE

Classi Astratte - 3

CLASSI ASTRATTE: PERCHÉ?

- Moltissime entità che usiamo per descrivere il mondo *non sono reali*
- sono *pure categorie concettuali*, ma sono comunque *molto utili!*

Esempio: gli animali

- parlare di "animali" ci è molto utile, però *non esiste "il generico animale" !!*
- nella realtà esistono solo *animali specifici*
- ma la categoria concettuale "animale" ci fa molto comodo per "parlare del mondo"

Classi Astratte - 4

ESEMPIO: GLI ANIMALI

- Tutti sappiamo cosa sia un animale:
 - ogni animale ha *un qualche verso*
 - ogni animale si muove *in qualche modo*
 - ogni animale vive *in un qualche ambiente*
- ...ma proprio per questo, non esiste "*il generico animale*"!
- Ogni animale reale:
 - ha uno specifico verso,
 - si muove *in uno specifico modo*,
 - vive *in uno specifico ambiente*. (acqua, aria, terraferma, etc.)

Classi Astratte - 5

ESEMPIO: GLI ANIMALI

- Introdurre una classe animale è utile *proprio per fattorizzare gli aspetti comuni*
 - tutti gli animali hanno un verso, si muovono in un qualche modo, ecc.
- Tali aspetti inducono una *classificazione* del mondo:
 - *animali acquatici, uccelli, mammiferi...*
 - Peraltro, non esistono neanche generici uccelli, mammiferi, ecc... ma *disporre di queste categorie concettuali è assai utile!*

Classi Astratte - 6

CLASSI ASTRATTE: ESEMPIO

```
public abstract class Animale {
    public abstract String verso();
    public abstract String si_muove();
    public abstract String vive();
    ...
}
```

- Esprime il fatto che ogni animale ha un verso, si muove, e vive da qualche parte..
- ...*ma in generale non si può dire come*

Classi Astratte - 7

CLASSI ASTRATTE: ESEMPIO

```
public abstract class AnimaleTerrestre
    extends Animale {
    public String vive() { // era abstract
        return "sulla terraferma"; }
    ...
}
```

- Una classe derivata può definire uno o più metodi che erano astratti
- *se anche solo un metodo rimane astratto, la classe derivata è comunque astratta* (e deve essere qualificata come tale)

Classi Astratte - 8

L'ESEMPIO COMPLETO

Ipotesi:

- ogni animale ha un metodo `chi_sei()` che restituisce una stringa descrittiva
- ogni animale ha un metodo `mostra()` che lo stampa a video e che è *indipendente* dallo specifico animale (si appoggia sugli altri metodi)
- tutti gli animali si rappresentano nello stesso modo, tramite il loro *nome* e il *verso* che fanno

Classi Astratte - 9

L'ESEMPIO COMPLETO


```
public abstract class Animale {
    private String nome;
    protected String verso;
    public Animale(String s) { nome=s; }
    public abstract String si_muove();
    public abstract String vive();
    public abstract String chi_sei();
    public void mostra() {
        System.out.println(nome + ", " +
            chi_sei() + ", " + verso +
            ", si muove " + si_muove() +
            " e vive " + vive()); }
}
```

Costruttore necessario

Classi Astratte - 10

L'ESEMPIO COMPLETO

Una possibile classificazione:



Sono ancora classi astratte:

- nulla si sa del movimento
- quindi è impossibile definire il metodo `si_muove()`

Classi Astratte - 11

L'ESEMPIO COMPLETO

```
public abstract class AnimaleTerrestre
    extends Animale {
    public AnimaleTerrestre(String s) {
        super(s); }
    public String vive() {
        return "sulla terraferma"; }
    public String chi_sei() {
        return "un animale terrestre"; }
}
```

Due metodi astratti su tre sono ridefiniti, ma *uno è ancora astratto* → la classe è ancora astratta

Classi Astratte - 12

L'ESEMPIO COMPLETO


```
public abstract class AnimaleAcquatico
    extends Animale {
    public AnimaleAcquatico(String s) {
        super(s); }
    public String vive() {
        return "nell'acqua"; }
    public String chi_sei() {
        return "un animale acquatico"; }
}
```

Due metodi astratti su tre sono ridefiniti,
ma *uno è ancora astratto*
→ la classe è ancora astratta

Classi Astratte - 13

L'ESEMPIO COMPLETO

Una possibile specializzazione:



Perché introdurre l'animale marino?

- non è correlato a verso, movimento, etc
- rispecchia semplicemente una realtà

Classi Astratte - 14


L'ESEMPIO COMPLETO

```
public abstract class AnimaleMarino
    extends AnimaleAcquatico {
    public AnimaleMarino(String s) {
        super(s); }
    public String vive() {
        return "in mare"; }
    public String chi_sei() {
        return "un animale marino"; }
}
```

Specializza i metodi *vive()* e *chi_sei()*,
ma *non definisce l'altro*
→ la classe è ancora astratta

Classi Astratte - 15

LA TASSONOMIA COMPLETA

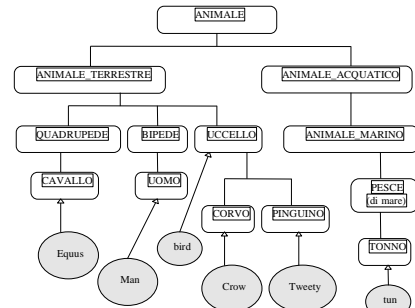

Classi Astratte - 16

LE CLASSI "CONCRETE"

```
public class PesceDiMare
    extends AnimaleMarino {
    public PesceDiMare(String s) {
        super(s);
        verso = "non fa versi"; }
    public String chi_sei() {
        return "un pesce (di mare)"; }
    public String si_muove() {
        return "nuotando"; }
}
```

Definisce l'ultimo metodo astratto rimasto,
si_muove() → la classe non è più astratta

Classi Astratte - 17

LE CLASSI "CONCRETE"

```
public class Uccello
    extends AnimaleTerrestre {
    public Uccello(String s) {
        super(s);
        verso="cinguetta"; }
    public String si_muove() {
        return "volando"; }
    public String chi_sei() {
        return "un uccello"; }
    public String vive() {
        return "in un nido su un albero"; }
}
```

Classi Astratte - 18

LE CLASSI “CONCRETE”

```
public class Bipede
    extends AnimaleTerrestre {
    public Bipede(String s) { super(s); }
    public String si_muove() {
        return "avanzando su 2 zampe";
    }
    public String chi_sei() {
        return "un animale con due zampe";
    }
}
```

Classi Astratte - 19

LE CLASSI “CONCRETE”

```
public class Quadrupede
    extends AnimaleTerrestre {
    public Quadrupede(String s) {
        super(s); }
    public String si_muove() {
        return "avanzando su 4 zampe"; }
    public String chi_sei() {
        return "un animale con 4 zampe"; }
}
```

Classi Astratte - 20

ALTRE CLASSI PIÙ SPECIFICHE

```
public class Cavallo extends Quadrupede {
    public Cavallo(String s) {
        super(s); verso = "nitrisce"; }
    public String chi_sei() {
        return "un cavallo"; }
}

public class Corvo extends Uccello {
    public Corvo(String s) {
        super(s); verso = "gracchia"; }
    public String chi_sei() {
        return "un corvo"; }
}
```

Classi Astratte - 21

ALTRE CLASSI PIÙ SPECIFICHE

```
public class Uomo extends Bipede {
    public Uomo(String s) {
        super(s); verso = "parla"; }
    public String si_muove() {
        return "camminando su 2 gambe"; }
    public String chi_sei() {
        return "un homo sapiens"; }
    public String vive() {
        return "in condominio"; }
}
```

Classi Astratte - 22

ALTRE CLASSI PIÙ SPECIFICHE

```
public class Pinguino extends Uccello {
    public Pinguino(String s) {
        super(s); verso = "non fa versi"; }
    public String chi_sei() {
        return "un pinguino"; }
    public String si_muove() {
        return "ma non sa volare"; }
}

public class Tonno extends PesceDiMare {
    public Tonno(String s) { super(s); }
    public String chi_sei() {
        return "un tonno"; }
}
```

Classi Astratte - 23

UN MAIN... “mondo di animali”

```
public class MondoAnimale {
    public static void main(String args[]) {
        Cavallo c = new Cavallo("Furia");
        Uomo h = new Uomo("John");
        Corvo w = new Corvo("Pippo");
        Tonno t = new Tonno("Giorgio");
        Uccello u = new Uccello("Gabbiano");
        Pinguino p = new Pinguino("Tweety");
        c.mostra(); h.mostra();
        w.mostra(); t.mostra();
        u.mostra(); p.mostra();
    }
}
```

Classi Astratte - 24

UN MAIN... “mondo di animali”

.. e il suo output:

Furia, un cavallo, nitrisce, si muove
avanzando su 4 zampe e vive sulla
terraferma.

John, un homo sapiens, parla, si muove
camminando su 2 gambe e vive in un
condominio.

Pippo, un corvo, gracchia, si muove
volando e vive in un nido su un albero.

...

Classi Astratte - 25

ALTERNATIVA: UNO “ZOO”

```
public class Zoo {  
    public static void main(String args[]) {  
        Animale fauna[] = new Animale[6];  
        fauna[0] = new Cavallo("Furia");  
        fauna[1] = new Uomo("John");  
        fauna[2] = new Corvo("Pippo");  
        fauna[3] = new Tonno("Giorgio");  
        fauna[4] = new Uccello("Gabbiano");  
        fauna[5] = new Pinguino("Tweety");  
        for(int i=0; i<6; i++)  
            fauna[i].mostra();  
    }  
}
```

POLIMORFISMO: per ogni animale viene
invocato lo specifico metodo `mostra()`